
FIRENZE
EVO

FIRENZE EVO

MAIN CHARACTERISTICS

Applications	Street and urban lighting.
Optic	SL05 / SL07: Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting. SLE-M / SLE-S: Asymmetrical optic for suburban street lighting. SLU-M / SLU-S: Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting. SLS: Symmetrical optic for street, urban and green areas lighting. Colour temperature: 4000K, 3000K, 2700K e 2200K (others on request) CRI ≥ 70. Optional Tunable White. LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Photobiological safety class: EXEMPT GROUP. LED source efficiency: 174 lm/W @ 400mA, Tj=85°C, 4000K Transparent tempered flat glass. In option satin-finished flat glass. Optional side screens transparent, satin or anti-emission back (ULOR>0%)
Insulation class	II, I
Protection degree	IP66/IP67 IK09, IK07 with side screens.
Dimensions	390x390x734mm
Weight	max. 7.5 kg
Exposed surface	Without side glass: Side: 0.08m ² - Top: 0.15m ² SCx: 0.1m ² With side glass: Side: 0.15m ² - Top: 0.15m ² SCx: 0.18m ²
Mounting	Pole top installation for female 1/2" GAS, 3/4" GAS, Ø60mm in option with adapter. S: Suspended installation for female 1/2" GAS, 3/4" GAS. Available in two lengths (62mm and 124mm) depending on the bracket provided.
Gear tray	Removable. Tool-free opening of wiring compartment. Integrated mains cable hide.
LED Modules	Removable.
Operating temp.	-40°C / +50°C
Storage temp	-40°C / +80°C
Main reference standards	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Rated voltage	220+240V 50/60Hz (Standard tolerance +/-10%, other voltages and tolerances upon request)
Power factor	>0,9 (at full load, F, DA, DAC)
Mains connection	Terminal block for cables max section 4mm ² . Optional: on-load switch. Optional: cable H07RN-F nx1mm ² Optional: connector M/F IP66/68 for cables max. 2,5mm ² , Ø max. 12mm
Surge protection	Up to 12kV With SPD: CL.II: 10kV / 10kV CM/DM CL.I: 12kV / 10kV CM/DM. Without SPD: CL.II: 10kV / 6kV CM/DM CL.I: 10kV / 6kV CM/DM.
SPD (optional)	12kV-10kA, type 2+3, with LED signal and thermo fuse to disconnect load at the end of life.
Control system (options)	F: Fixed power not dimmable. DA: Automatic dimming (virtual midnight) with default profile. DAC: Custom DA profile. FLC: Constant light flux. DALI: Digital dimming interface DALI. ZHAGA(S): Socket 4 pin (ZHAGA Book 18) on the upper side. ZHAGA(I): Socket 4 pin (ZHAGA Book 18) on the underside (available on request after technical evaluation).
Optical unit lifetime (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21


MATERIALS

Fixing	Four die-cast aluminum UNI EN1706 uprights powder painted. Steel fixing hub. Plastic hub cover. S: Painted steel tube.
Body and cover	Die-cast aluminum UNI EN1706 powder painted.
Optic	PMMA optics.
Optic screen	Flat tempered glass, thickness high transparency.
Side screen	Transparent or satin: PMMA sp.3mm. Anti-emission: Galvanized steel and painted black.
Gasket	Polyurethane without joints and transparent silicone printed.
Colour	Graphite - Cod. 01

DIMENSIONAL DRAWINGS


FIRENZE EVO

Pole top installation 1/2"GAS o 3/4"GAS

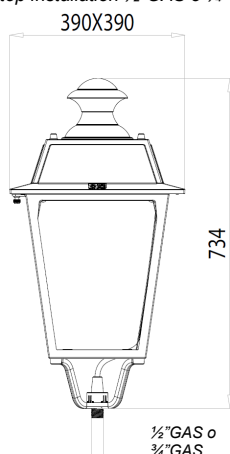

FIRENZE EVO


Pole top installation ø60mm

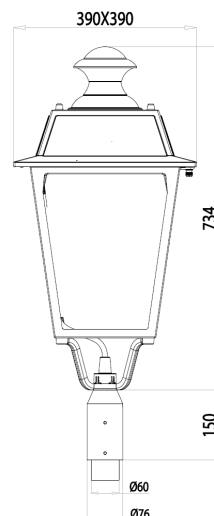

Note: The 60 mm pole adapter must be ordered separately and can only be installed with the 1/2"GAS flow version


FIRENZE EVO S

Suspended installation 1/2"GAS o 3/4"GAS
L=62mm fixing type

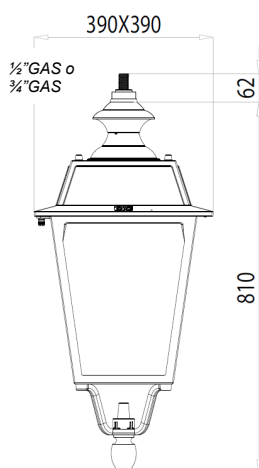


FIRENZE EVO S

Suspended installation 1/2"GAS o 3/4"GAS
L=124mm fixing type

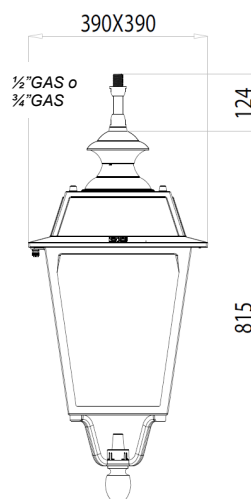

FIRENZE EVO S COMPATIBILITY WITH CANDELABRA/BACKET AEC	
FIRENZE EVO S (1/2"GAS) L=62mm fixing type	BR15 bracket BR16 bracket BR19 bracket Revelampe candelabra Vasari candelabra with bracket series S Vasari candelabra with bracket series M Granducato candelabra
FIRENZE EVO S (1/2"GAS) L=124mm fixing type	BR02 bracket BR03 reversed bracket BR04 reversed bracket BR05 reversed bracket BR06 reversed bracket BR07 reversed bracket BR50 reversed bracket BR51 reversed bracket
FIRENZE EVO S (3/4"GAS) L=62mm fixing type	Special shelf on request after technical evaluation
FIRENZE EVO S (3/4"GAS) L=124mm fixing type	Special shelf on request after technical evaluation



FIRENZE EVO 2AC4 4000K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(4000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(4000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M	SL05 SL07 SLE-S SLU-M SLU-S	1500	10,8	138	1735	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M		1650	11,8	139	1896	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M		1960	13,7	143	2216	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M		2260	15,7	143	2535	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M		2700	18,6	145	3009	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M		3140	21,4	146	3478	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M		3570	24,3	146	3943	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M		4270	29	147	4709	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M		5080	34,8	145	5612	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M		5600	38,8	144	6204	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M		5980	41,8	143	6643	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M		6360	45	141	7078	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M		6960	50,4	138	7792	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M		1860	13,4	138	2169	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M		2050	14,4	142	2370	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M		2430	16,5	147	2770	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M		2800	18,7	149	3168	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M		3360	22,2	151	3761	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M		3900	25,8	151	4348	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M		4430	29,5	150	4929	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M		5300	35,9	147	5886	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M		6310	43,7	144	7015	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M		6960	48,8	142	7755	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M		7430	52,6	141	8304	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M		7900	56,2	140	8847	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M		8650	62	139	9740	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M		2230	15,6	142	2603	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M		2460	16,9	145	2844	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M		2910	19,6	148	3325	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M		3350	22,3	150	3802	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M		4010	26,5	151	4513	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M		4660	30,8	151	5217	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M		5300	35,1	150	5915	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M		6340	42,5	149	7064	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M		7540	51,6	146	8418	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M		8320	57,7	144	9306	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M		8890	62,2	142	9964	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M		9440	66,8	141	10616	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M		10350	74,3	139	11688	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M		3390	22,8	148	3879	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M		3900	26,2	148	4436	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M		4660	31,2	149	5265	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M		5410	36,2	149	6087	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M		6150	41,2	149	6901	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M		7340	49,6	147	8241	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M		8720	59,7	146	9821	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M		9820	68,3	143	11114	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M		10890	77,2	141	12386	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M		11910	86,3	138	13636	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M		3850	25,9	148	4433	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M		4440	29,6	150	5070	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M		5310	35,3	150	6017	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M		6170	40,9	150	6956	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M		7010	46,6	150	7887	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M		8360	56,1	149	9418	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M		9920	67,7	146	11224	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M		11170	77,6	143	12701	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M		12360	87,7	140	14155	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M		4320	29,1	148	4987	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M		4980	33,3	149	5703	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M		5960	39,5	150	6770	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M		6910	45,8	150	7826	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M		7850	52,1	150	8873	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M		9370	62,7	149	10595	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M		11120	75,6	147	12626	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M		12520	86,7	144	14289	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M	SLE-M SLS	1540	10,8	142	1735	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M		1700	11,8	144	1896	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M		2010	13,7	146	2216	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M		2320	15,7	147	2535	12,7	50

AEC Illuminazione
www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(4000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(4000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M		2780	18,6	149	3009	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M		3220	21,4	150	3478	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M		3670	24,3	151	3943	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M		4380	29	151	4709	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M		5210	34,8	149	5612	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M		5740	38,8	147	6204	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M		6140	41,8	146	6643	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M		6520	45	144	7078	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M		7140	50,4	141	7792	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M		1910	13,4	142	2169	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M		2110	14,4	146	2370	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M		2490	16,5	150	2770	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M		2880	18,7	154	3168	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M		3450	22,2	155	3761	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M		4000	25,8	155	4348	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M		4550	29,5	154	4929	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M		5440	35,9	151	5886	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M		6470	43,7	148	7015	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M		7130	48,8	146	7755	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M		7620	52,6	144	8304	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M		8100	56,2	144	8847	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M		8870	62	143	9740	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M		2290	15,6	146	2603	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M		2520	16,9	149	2844	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M		2990	19,6	152	3325	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M		3440	22,3	154	3802	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M		4120	26,5	155	4513	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M		4780	30,8	155	5217	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M		5430	35,1	154	5915	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M		6500	42,5	152	7064	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M		7730	51,6	149	8418	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M		8530	57,7	147	9306	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M		9110	62,2	146	9964	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M		9680	66,8	144	10616	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M		10610	74,3	142	11688	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M		3470	22,8	152	3879	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M		4010	26,2	153	4436	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M		4790	31,2	153	5265	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M		5560	36,2	153	6087	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M		6310	41,2	153	6901	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M		7530	49,6	151	8241	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M		8940	59,7	149	9821	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M		10070	68,3	147	11114	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M		11160	77,2	144	12386	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M		12220	86,3	141	13636	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M		3960	25,9	152	4433	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M		4560	29,6	154	5070	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M		5460	35,3	154	6017	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M		6330	40,9	154	6956	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M		7190	46,6	154	7887	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M		8570	56,1	152	9418	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M		10170	67,7	150	11224	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M		11450	77,6	147	12701	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M		12670	87,7	144	14155	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M		4430	29,1	152	4987	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M		5110	33,3	153	5703	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M		6110	39,5	154	6770	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M		7090	45,8	154	7826	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M		8050	52,1	154	8873	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M		9610	62,7	153	10595	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M		11400	75,6	150	12626	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M		12830	86,7	147	14289	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 3000K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(3000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(3000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M	SL05 SL07 SLE-S SLU-M SLU-S	1430	10,8	132	1648	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M		1570	11,8	133	1801	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M		1860	13,7	135	2106	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M		2140	15,7	136	2408	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M		2570	18,6	138	2858	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M		2980	21,4	139	3304	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M		3390	24,3	139	3746	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M		4060	29	140	4474	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M		4830	34,8	138	5331	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M		5320	38,8	137	5894	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M		5690	41,8	136	6311	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M		6040	45	134	6724	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M		6610	50,4	131	7403	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M		1770	13,4	132	2061	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M		1950	14,4	135	2252	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M		2310	16,5	140	2632	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M		2660	18,7	142	3010	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M		3190	22,2	143	3573	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M		3700	25,8	143	4130	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M		4210	29,5	142	4683	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M		5040	35,9	140	5592	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M		5990	43,7	137	6664	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M		6610	48,8	135	7367	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M		7060	52,6	134	7888	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M		7500	56,2	133	8405	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M		8220	62	132	9253	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M		2120	15,6	135	2473	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M		2330	16,9	137	2702	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M		2760	19,6	140	3158	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M		3190	22,3	143	3612	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M		3810	26,5	143	4287	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M		4430	30,8	143	4956	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M		5040	35,1	143	5619	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M		6020	42,5	141	6710	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M		7160	51,6	138	7997	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M		7900	57,7	136	8841	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M		8440	62,2	135	9466	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M		8970	66,8	134	10085	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M		9830	74,3	132	11104	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M		3220	22,8	141	3685	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M		3710	26,2	141	4214	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M		4430	31,2	141	5002	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M		5140	36,2	141	5783	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M		5840	41,2	141	6556	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M		6970	49,6	140	7829	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M		8280	59,7	138	9330	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M		9330	68,3	136	10558	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M		10340	77,2	133	11766	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M		11310	86,3	131	12955	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M		3660	25,9	141	4211	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M		4220	29,6	142	4816	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M		5050	35,3	143	5716	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M		5860	40,9	143	6609	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M		6650	46,6	142	7492	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M		7940	56,1	141	8947	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M		9420	67,7	139	10662	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M		10610	77,6	136	12066	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M		11740	87,7	133	13447	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M		4100	29,1	140	4738	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M		4730	33,3	142	5418	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M		5660	39,5	143	6431	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M		6570	45,8	143	7435	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M		7460	52,1	143	8429	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M		8900	62,7	141	10066	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M		10560	75,6	139	11995	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M		11890	86,7	137	13575	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M	SLE-M SLS	1460	10,8	135	1648	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M		1610	11,8	136	1801	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M		1910	13,7	139	2106	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M		2200	15,7	140	2408	12,7	50

AEC Illuminazione
www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(3000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(3000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M		2640	18,6	141	2858	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M		3060	21,4	142	3304	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M		3480	24,3	143	3746	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M		4160	29	143	4474	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M		4950	34,8	142	5331	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M		5460	38,8	140	5894	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M		5830	41,8	139	6311	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M		6190	45	137	6724	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M		6780	50,4	134	7403	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M		1810	13,4	135	2061	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M		2000	14,4	138	2252	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M		2370	16,5	143	2632	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M		2730	18,7	145	3010	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M		3270	22,2	147	3573	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M		3800	25,8	147	4130	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M		4320	29,5	146	4683	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M		5170	35,9	144	5592	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M		6150	43,7	140	6664	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M		6780	48,8	138	7367	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M		7240	52,6	137	7888	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M		7690	56,2	136	8405	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M		8430	62	135	9253	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M		2180	15,6	139	2473	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M		2400	16,9	142	2702	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M		2840	19,6	144	3158	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M		3270	22,3	146	3612	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M		3910	26,5	147	4287	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M		4540	30,8	147	4956	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M		5160	35,1	147	5619	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M		6170	42,5	145	6710	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M		7340	51,6	142	7997	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M		8100	57,7	140	8841	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M		8650	62,2	139	9466	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M		9200	66,8	137	10085	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M		10080	74,3	135	11104	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M		3300	22,8	144	3685	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M		3810	26,2	145	4214	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M		4550	31,2	145	5002	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M		5280	36,2	145	5783	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M		6000	41,2	145	6556	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M		7160	49,6	144	7829	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M		8490	59,7	142	9330	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M		9570	68,3	140	10558	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M		10600	77,2	137	11766	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M		11610	86,3	134	12955	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M		3760	25,9	145	4211	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M		4340	29,6	146	4816	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M		5180	35,3	146	5716	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M		6020	40,9	147	6609	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M		6830	46,6	146	7492	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M		8150	56,1	145	8947	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M		9660	67,7	142	10662	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M		10870	77,6	140	12066	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M		12040	87,7	137	13447	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M		4210	29,1	144	4738	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M		4860	33,3	145	5418	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M		5810	39,5	147	6431	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M		6740	45,8	147	7435	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M		7650	52,1	146	8429	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M		9130	62,7	145	10066	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M		10830	75,6	143	11995	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M		12190	86,7	140	13575	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 2700K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2700K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2700K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M	SL05 SL07 SLE-S SLU-M SLU-S	1380	10,8	127	1596	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M		1520	11,8	128	1744	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M		1800	13,7	131	2039	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M		2080	15,7	132	2332	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M		2480	18,6	133	2768	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M		2890	21,4	135	3200	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M		3280	24,3	134	3628	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M		3930	29	135	4332	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M		4670	34,8	134	5163	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M		5150	38,8	132	5708	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M		5510	41,8	131	6111	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M		5850	45	130	6511	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M		6400	50,4	126	7169	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M		1710	13,4	127	1996	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M		1890	14,4	131	2181	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M		2230	16,5	135	2549	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M		2580	18,7	137	2915	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M		3090	22,2	139	3460	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M		3590	25,8	139	4000	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M		4080	29,5	138	4535	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M		4880	35,9	135	5415	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M		5810	43,7	132	6454	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M		6400	48,8	131	7134	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M		6840	52,6	130	7639	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M		7270	56,2	129	8139	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M		7960	62	128	8961	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M		2050	15,6	131	2395	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M		2260	16,9	133	2617	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M		2680	19,6	136	3059	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M		3090	22,3	138	3498	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M		3690	26,5	139	4152	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M		4290	30,8	139	4800	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M		4880	35,1	139	5442	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M		5830	42,5	137	6498	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M		6940	51,6	134	7744	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M		7650	57,7	132	8561	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M		8180	62,2	131	9167	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M		8690	66,8	130	9767	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M		9520	74,3	128	10753	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M		3110	22,8	136	3568	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M		3590	26,2	137	4081	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M		4290	31,2	137	4844	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M		4980	36,2	137	5600	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M		5660	41,2	137	6349	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M		6750	49,6	136	7582	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M		8020	59,7	134	9035	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M		9040	68,3	132	10225	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M		10020	77,2	129	11395	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M		10960	86,3	126	12546	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M		3540	25,9	136	4078	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M		4090	29,6	138	4664	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M		4890	35,3	138	5536	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M		5680	40,9	138	6400	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M		6440	46,6	138	7256	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M		7690	56,1	137	8665	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M		9130	67,7	134	10326	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M		10270	77,6	132	11685	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M		11370	87,7	129	13023	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M		3970	29,1	136	4588	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M		4580	33,3	137	5247	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M		5480	39,5	138	6228	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M		6360	45,8	138	7200	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M		7220	52,1	138	8163	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M		8620	62,7	137	9748	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M		10230	75,6	135	11616	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M		11510	86,7	132	13146	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M	SLE-M SLS	1420	10,8	131	1596	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M		1560	11,8	132	1744	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M		1850	13,7	135	2039	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M		2130	15,7	135	2332	12,7	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2700K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2700K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M		2550	18,6	137	2768	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M		2970	21,4	138	3200	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M		3370	24,3	138	3628	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M		4030	29	138	4332	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M		4790	34,8	137	5163	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M		5290	38,8	136	5708	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M		5650	41,8	135	6111	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M		6000	45	133	6511	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M		6570	50,4	130	7169	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M		1760	13,4	131	1996	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M		1940	14,4	134	2181	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M		2290	16,5	138	2549	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M		2650	18,7	141	2915	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M		3170	22,2	142	3460	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M		3680	25,8	142	4000	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M		4190	29,5	142	4535	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M		5000	35,9	139	5415	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M		5950	43,7	136	6454	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M		6560	48,8	134	7134	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M		7010	52,6	133	7639	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M		7450	56,2	132	8139	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M		8160	62	131	8961	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M		2110	15,6	135	2395	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M		2320	16,9	137	2617	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M		2750	19,6	140	3059	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M		3170	22,3	142	3498	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M		3790	26,5	143	4152	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M		4400	30,8	142	4800	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M		5000	35,1	142	5442	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M		5980	42,5	140	6498	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M		7110	51,6	137	7744	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M		7840	57,7	135	8561	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M		8380	62,2	134	9167	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M		8910	66,8	133	9767	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M		9760	74,3	131	10753	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M		3200	22,8	140	3568	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M		3690	26,2	140	4081	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M		4410	31,2	141	4844	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M		5120	36,2	141	5600	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M		5810	41,2	141	6349	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M		6930	49,6	139	7582	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M		8220	59,7	137	9035	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M		9260	68,3	135	10225	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M		10270	77,2	133	11395	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M		11240	86,3	130	12546	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M		3640	25,9	140	4078	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M		4200	29,6	141	4664	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M		5020	35,3	142	5536	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M		5830	40,9	142	6400	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M		6610	46,6	141	7256	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M		7890	56,1	140	8665	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M		9360	67,7	138	10326	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M		10530	77,6	135	11685	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M		11660	87,7	132	13023	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M		4080	29,1	140	4588	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M		4700	33,3	141	5247	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M		5630	39,5	142	6228	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M		6530	45,8	142	7200	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M		7410	52,1	142	8163	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M		8840	62,7	140	9748	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M		10490	75,6	138	11616	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M		11800	86,7	136	13146	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 2200K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2200K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2200K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M	SL05 SL07 SLE-S SLU-M SLU-S	1260	10,8	116	1458	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M		1390	11,8	117	1593	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M		1640	13,7	119	1862	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M		1900	15,7	121	2129	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M		2270	18,6	122	2527	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M		2640	21,4	123	2922	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M		3000	24,3	123	3312	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M		3590	29	123	3956	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M		4270	34,8	122	4714	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M		4710	38,8	121	5211	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M		5030	41,8	120	5580	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M		5340	45	118	5945	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M		5850	50,4	116	6545	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M		1560	13,4	116	1822	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M		1720	14,4	119	1991	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M		2040	16,5	123	2327	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M		2350	18,7	125	2661	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M		2820	22,2	127	3159	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M		3280	25,8	127	3652	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M		3720	29,5	126	4141	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M		4450	35,9	123	4944	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M		5300	43,7	121	5892	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M		5850	48,8	119	6514	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M		6240	52,6	118	6975	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M		6630	56,2	117	7431	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M		7270	62	117	8182	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M		1870	15,6	119	2186	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M		2060	16,9	121	2389	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M		2440	19,6	124	2793	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M		2820	22,3	126	3194	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M		3370	26,5	127	3791	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M		3920	30,8	127	4383	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M		4450	35,1	126	4969	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M		5320	42,5	125	5933	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M		6330	51,6	122	7071	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M		6990	57,7	121	7817	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M		7460	62,2	119	8370	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M		7930	66,8	118	8918	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M		8690	74,3	116	9818	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M		2840	22,8	124	3258	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M		3280	26,2	125	3726	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M		3920	31,2	125	4423	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M		4550	36,2	125	5113	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M		5160	41,2	125	5797	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M		6170	49,6	124	6922	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M		7320	59,7	122	8249	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M		8250	68,3	120	9336	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M		9150	77,2	118	10404	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M		10000	86,3	115	11455	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M		3240	25,9	125	3724	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M		3730	29,6	126	4258	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M		4460	35,3	126	5055	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M		5180	40,9	126	5843	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M		5880	46,6	126	6625	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M		7020	56,1	125	7911	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M		8330	67,7	123	9428	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M		9380	77,6	120	10669	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M		10380	87,7	118	11890	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M		3630	29,1	124	4189	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M		4180	33,3	125	4791	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M		5000	39,5	126	5686	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M		5810	45,8	126	6574	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M		6600	52,1	126	7453	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M		7870	62,7	125	8900	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M		9340	75,6	123	10606	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M		10510	86,7	121	12003	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M	SLE-M SLS	1290	10,8	119	1458	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M		1430	11,8	121	1593	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M		1690	13,7	123	1862	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M		1950	15,7	124	2129	12,7	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2200K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2200K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M		2330	18,6	125	2527	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M		2710	21,4	126	2922	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M		3080	24,3	126	3312	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M		3680	29	126	3956	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M		4380	34,8	125	4714	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M		4830	38,8	124	5211	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M		5150	41,8	123	5580	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M		5480	45	121	5945	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M		6000	50,4	119	6545	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M		1600	13,4	119	1822	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M		1770	14,4	122	1991	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M		2100	16,5	127	2327	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M		2420	18,7	129	2661	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M		2890	22,2	130	3159	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M		3360	25,8	130	3652	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M		3820	29,5	129	4141	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M		4570	35,9	127	4944	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M		5430	43,7	124	5892	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M		5990	48,8	122	6514	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M		6400	52,6	121	6975	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M		6800	56,2	120	7431	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M		7450	62	120	8182	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M		1920	15,6	123	2186	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M		2120	16,9	125	2389	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M		2510	19,6	128	2793	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M		2890	22,3	129	3194	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M		3460	26,5	130	3791	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M		4020	30,8	130	4383	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M		4570	35,1	130	4969	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M		5460	42,5	128	5933	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M		6490	51,6	125	7071	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M		7160	57,7	124	7817	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M		7650	62,2	122	8370	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M		8130	66,8	121	8918	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M		8910	74,3	119	9818	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M		2920	22,8	128	3258	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M		3370	26,2	128	3726	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M		4030	31,2	129	4423	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M		4670	36,2	129	5113	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M		5300	41,2	128	5797	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M		6330	49,6	127	6922	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M		7510	59,7	125	8249	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M		8460	68,3	123	9336	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M		9380	77,2	121	10404	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M		10260	86,3	118	11455	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M		3320	25,9	128	3724	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M		3830	29,6	129	4258	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M		4580	35,3	129	5055	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M		5320	40,9	130	5843	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M		6040	46,6	129	6625	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M		7200	56,1	128	7911	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M		8540	67,7	126	9428	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M		9610	77,6	123	10669	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M		10640	87,7	121	11890	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M		3730	29,1	128	4189	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M		4300	33,3	129	4791	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M		5140	39,5	130	5686	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M		5960	45,8	130	6574	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M		6770	52,1	129	7453	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M		8070	62,7	128	8900	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M		9580	75,6	126	10606	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M		10780	86,7	124	12003	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 SAT 4000K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(4000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(4000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT		1290	10,8	119	1735	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT		1420	11,8	120	1896	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT		1690	13,7	123	2216	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT		1940	15,7	123	2535	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT		2320	18,6	124	3009	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT		2700	21,4	126	3478	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT		3070	24,3	126	3943	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT		3670	29	126	4709	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT		4370	34,8	125	5612	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT		4820	38,8	124	6204	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT		5140	41,8	122	6643	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT		5470	45	121	7078	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT		5990	50,4	118	7792	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT		1600	13,4	119	2169	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT		1760	14,4	122	2370	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT		2090	16,5	126	2770	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT		2410	18,7	128	3168	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT		2890	22,2	130	3761	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT		3350	25,8	129	4348	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT		3810	29,5	129	4929	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT		4560	35,9	127	5886	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT		5430	43,7	124	7015	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT		5990	48,8	122	7755	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT		6390	52,6	121	8304	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT		6790	56,2	120	8847	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT		7440	62	120	9740	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT		1920	15,6	123	2603	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT		2120	16,9	125	2844	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT		2500	19,6	127	3325	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT		2880	22,3	129	3802	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT		3450	26,5	130	4513	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT	SL05	4010	30,8	130	5217	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT	SL07	4560	35,1	129	5915	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT	SLU-M	5450	42,5	128	7064	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT	SLU-S	6480	51,6	125	8418	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT		7160	57,7	124	9306	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT		7650	62,2	122	9964	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT		8120	66,8	121	10616	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT		8900	74,3	119	11688	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT		2920	22,8	128	3879	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT		3350	26,2	127	4436	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT		4010	31,2	128	5265	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT		4650	36,2	128	6087	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT		5290	41,2	128	6901	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT		6310	49,6	127	8241	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT		7500	59,7	125	9821	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT		8450	68,3	123	11114	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT		9370	77,2	121	12386	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT		10240	86,3	118	13636	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT		3310	25,9	127	4433	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT		3820	29,6	129	5070	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT		4570	35,3	129	6017	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT		5310	40,9	129	6956	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT		6030	46,6	129	7887	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT		7190	56,1	128	9418	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT		8530	67,7	125	11224	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT		9610	77,6	123	12701	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT		10630	87,7	121	14155	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT		3720	29,1	127	4987	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT		4280	33,3	128	5703	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT		5130	39,5	129	6770	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT		5940	45,8	129	7826	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT		6750	52,1	129	8873	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT		8060	62,7	128	10595	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT		9560	75,6	126	12626	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT		10770	86,7	124	14289	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT		1320	10,8	122	1735	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT		1450	11,8	122	1896	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT	SLE-S	1720	13,7	125	2216	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT		1990	15,7	126	2535	12,7	50

AEC Illuminazione
www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(4000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(4000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT		2380	18,6	127	3009	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT		2760	21,4	128	3478	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT		3140	24,3	129	3943	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT		3760	29	129	4709	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT		4470	34,8	128	5612	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT		4930	38,8	127	6204	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT		5260	41,8	125	6643	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT		5600	45	124	7078	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT		6120	50,4	121	7792	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT		1640	13,4	122	2169	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT		1800	14,4	124	2370	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT		2140	16,5	129	2770	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT		2460	18,7	131	3168	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT		2960	22,2	133	3761	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT		3430	25,8	132	4348	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT		3900	29,5	132	4929	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT		4660	35,9	129	5886	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT		5550	43,7	127	7015	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT		6120	48,8	125	7755	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT		6540	52,6	124	8304	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT		6950	56,2	123	8847	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT		7610	62	122	9740	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT		1960	15,6	125	2603	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT		2160	16,9	127	2844	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT		2560	19,6	130	3325	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT		2950	22,3	132	3802	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT		3530	26,5	133	4513	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT		4100	30,8	133	5217	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT		4660	35,1	132	5915	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT		5580	42,5	131	7064	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT		6640	51,6	128	8418	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT		7320	57,7	126	9306	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT		7820	62,2	125	9964	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT		8310	66,8	124	10616	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT		9110	74,3	122	11688	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT		2980	22,8	130	3879	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT		3430	26,2	130	4436	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT		4100	31,2	131	5265	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT		4760	36,2	131	6087	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT		5410	41,2	131	6901	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT		6460	49,6	130	8241	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT		7670	59,7	128	9821	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT		8640	68,3	126	11114	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT		9580	77,2	124	12386	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT		10480	86,3	121	13636	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT		3390	25,9	130	4433	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT		3910	29,6	132	5070	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT		4670	35,3	132	6017	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT		5430	40,9	132	6956	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT		6170	46,6	132	7887	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT		7360	56,1	131	9418	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT		8730	67,7	128	11224	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT		9830	77,6	126	12701	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT		10880	87,7	124	14155	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT		3800	29,1	130	4987	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT		4380	33,3	131	5703	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT		5240	39,5	132	6770	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT		6080	45,8	132	7826	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT		6910	52,1	132	8873	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT		8250	62,7	131	10595	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT		9790	75,6	129	12626	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT		11020	86,7	127	14289	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT		1360	10,8	125	1735	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT		1500	11,8	127	1896	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT		1770	13,7	129	2216	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT		2040	15,7	129	2535	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT	SLE-M	2450	18,6	131	3009	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT		2830	21,4	132	3478	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT		3230	24,3	132	3943	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT		3850	29	132	4709	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT		4580	34,8	131	5612	31,1	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(4000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(4000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT	SLS	5050	38,8	130	6204	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT		5400	41,8	129	6643	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT		5740	45	127	7078	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT		6280	50,4	124	7792	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT		1680	13,4	125	2169	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT		1860	14,4	129	2370	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT		2190	16,5	132	2770	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT		2530	18,7	135	3168	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT		3040	22,2	136	3761	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT		3520	25,8	136	4348	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT		4000	29,5	135	4929	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT		4790	35,9	133	5886	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT		5690	43,7	130	7015	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT		6270	48,8	128	7755	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT		6710	52,6	127	8304	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT		7130	56,2	126	8847	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT		7810	62	125	9740	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT		2020	15,6	129	2603	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT		2220	16,9	131	2844	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT		2630	19,6	134	3325	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT		3030	22,3	135	3802	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT		3630	26,5	136	4513	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT		4210	30,8	136	5217	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT		4780	35,1	136	5915	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT		5720	42,5	134	7064	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT		6800	51,6	131	8418	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT		7510	57,7	130	9306	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT		8020	62,2	128	9964	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT		8520	66,8	127	10616	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT		9340	74,3	125	11688	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT		3050	22,8	133	3879	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT		3530	26,2	134	4436	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT		4220	31,2	135	5265	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT		4890	36,2	135	6087	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT		5550	41,2	134	6901	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT		6630	49,6	133	8241	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT		7870	59,7	131	9821	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT		8860	68,3	129	11114	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT		9820	77,2	127	12386	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT		10750	86,3	124	13636	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT		3480	25,9	134	4433	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT		4010	29,6	135	5070	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT		4800	35,3	135	6017	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT		5570	40,9	136	6956	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT		6330	46,6	135	7887	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT		7540	56,1	134	9418	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT		8950	67,7	132	11224	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT		10080	77,6	129	12701	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT		11150	87,7	127	14155	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT		3900	29,1	134	4987	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT		4500	33,3	135	5703	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT		5380	39,5	136	6770	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT		6240	45,8	136	7826	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT		7080	52,1	135	8873	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT		8460	62,7	134	10595	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT		10030	75,6	132	12626	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT		11290	86,7	130	14289	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT	SLS	1320	10,8	122	1735	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT		1460	11,8	123	1896	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT		1730	13,7	126	2216	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT		2000	15,7	127	2535	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT		2390	18,6	128	3009	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT		2770	21,4	129	3478	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT		3160	24,3	130	3943	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT		3770	29	130	4709	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT		4480	34,8	128	5612	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT		4940	38,8	127	6204	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT		5280	41,8	126	6643	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT		5610	45	124	7078	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT		6140	50,4	121	7792	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT		1640	13,4	122	2169	10,4	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(4000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(4000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT		1810	14,4	125	2370	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT		2140	16,5	129	2770	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT		2480	18,7	132	3168	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT		2970	22,2	133	3761	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT		3440	25,8	133	4348	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT		3910	29,5	132	4929	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT		4680	35,9	130	5886	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT		5560	43,7	127	7015	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT		6130	48,8	125	7755	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT		6550	52,6	124	8304	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT		6970	56,2	124	8847	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT		7630	62	123	9740	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT		1970	15,6	126	2603	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT		2170	16,9	128	2844	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT		2570	19,6	131	3325	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT		2960	22,3	132	3802	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT		3540	26,5	133	4513	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT		4110	30,8	133	5217	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT		4670	35,1	133	5915	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT		5590	42,5	131	7064	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT		6650	51,6	128	8418	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT		7340	57,7	127	9306	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT		7830	62,2	125	9964	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT		8320	66,8	124	10616	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT		9120	74,3	122	11688	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT		2980	22,8	130	3879	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT		3450	26,2	131	4436	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT		4120	31,2	132	5265	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT		4780	36,2	132	6087	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT		5430	41,2	131	6901	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT		6480	49,6	130	8241	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT		7690	59,7	128	9821	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT		8660	68,3	126	11114	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT		9600	77,2	124	12386	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT		10510	86,3	121	13636	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT		3410	25,9	131	4433	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT		3920	29,6	132	5070	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT		4700	35,3	133	6017	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT		5440	40,9	133	6956	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT		6180	46,6	132	7887	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT		7370	56,1	131	9418	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT		8750	67,7	129	11224	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT		9850	77,6	126	12701	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT		10900	87,7	124	14155	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT		3810	29,1	130	4987	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT		4390	33,3	131	5703	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT		5250	39,5	132	6770	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT		6100	45,8	133	7826	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT		6920	52,1	132	8873	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT		8260	62,7	131	10595	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT		9800	75,6	129	12626	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT		11030	86,7	127	14289	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 SAT 3000K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(3000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(3000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT		1230	10,8	113	1648	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT		1350	11,8	114	1801	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT		1600	13,7	116	2106	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT		1840	15,7	117	2408	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT		2210	18,6	118	2858	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT		2560	21,4	119	3304	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT		2920	24,3	120	3746	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT		3490	29	120	4474	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT		4150	34,8	119	5331	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT		4580	38,8	118	5894	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT		4890	41,8	116	6311	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT		5190	45	115	6724	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT		5680	50,4	112	7403	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT		1520	13,4	113	2061	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT		1680	14,4	116	2252	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT		1990	16,5	120	2632	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT		2290	18,7	122	3010	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT		2740	22,2	123	3573	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT		3180	25,8	123	4130	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT		3620	29,5	122	4683	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT		4330	35,9	120	5592	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT		5150	43,7	117	6664	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT		5680	48,8	116	7367	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT		6070	52,6	115	7888	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT		6450	56,2	114	8405	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT		7070	62	114	9253	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT		1820	15,6	116	2473	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT		2000	16,9	118	2702	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT		2370	19,6	120	3158	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT		2740	22,3	122	3612	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT		3280	26,5	123	4287	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT	SL05	3810	30,8	123	4956	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT	SL07	4330	35,1	123	5619	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT	SLU-M	5180	42,5	121	6710	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT	SLU-S	6160	51,6	119	7997	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT		6790	57,7	117	8841	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT		7260	62,2	116	9466	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT		7710	66,8	115	10085	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT		8450	74,3	113	11104	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT		2770	22,8	121	3685	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT		3190	26,2	121	4214	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT		3810	31,2	122	5002	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT		4420	36,2	122	5783	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT		5020	41,2	121	6556	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT		5990	49,6	120	7829	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT		7120	59,7	119	9330	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT		8020	68,3	117	10558	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT		8890	77,2	115	11766	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT		9730	86,3	112	12955	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT		3150	25,9	121	4211	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT		3630	29,6	122	4816	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT		4340	35,3	122	5716	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT		5040	40,9	123	6609	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT		5720	46,6	122	7492	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT		6830	56,1	121	8947	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT		8100	67,7	119	10662	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT		9120	77,6	117	12066	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT		10100	87,7	115	13447	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT		3530	29,1	121	4738	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT		4070	33,3	122	5418	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT		4870	39,5	123	6431	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT		5650	45,8	123	7435	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT		6420	52,1	123	8429	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT		7650	62,7	122	10066	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT		9080	75,6	120	11995	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT		10230	86,7	117	13575	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT		1260	10,8	116	1648	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT		1380	11,8	116	1801	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT	SLE-S	1640	13,7	119	2106	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT		1880	15,7	119	2408	12,7	50

AEC Illuminazione
www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(3000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(3000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT		2260	18,6	121	2858	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT		2620	21,4	122	3304	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT		2980	24,3	122	3746	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT		3570	29	123	4474	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT		4250	34,8	122	5331	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT		4680	38,8	120	5894	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT		5010	41,8	119	6311	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT		5320	45	118	6724	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT		5820	50,4	115	7403	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT		1560	13,4	116	2061	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT		1720	14,4	119	2252	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT		2030	16,5	123	2632	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT		2340	18,7	125	3010	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT		2810	22,2	126	3573	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT		3260	25,8	126	4130	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT		3700	29,5	125	4683	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT		4440	35,9	123	5592	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT		5270	43,7	120	6664	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT		5820	48,8	119	7367	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT		6210	52,6	118	7888	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT		6600	56,2	117	8405	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT		7230	62	116	9253	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT		1870	15,6	119	2473	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT		2050	16,9	121	2702	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT		2430	19,6	123	3158	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT		2810	22,3	126	3612	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT		3350	26,5	126	4287	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT		3900	30,8	126	4956	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT		4440	35,1	126	5619	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT		5300	42,5	124	6710	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT		6300	51,6	122	7997	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT		6950	57,7	120	8841	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT		7430	62,2	119	9466	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT		7890	66,8	118	10085	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT		8650	74,3	116	11104	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT		2830	22,8	124	3685	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT		3260	26,2	124	4214	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT		3900	31,2	125	5002	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT		4520	36,2	124	5783	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT		5140	41,2	124	6556	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT		6130	49,6	123	7829	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT		7290	59,7	122	9330	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT		8210	68,3	120	10558	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT		9100	77,2	117	11766	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT		9950	86,3	115	12955	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT		3220	25,9	124	4211	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT		3710	29,6	125	4816	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT		4440	35,3	125	5716	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT		5160	40,9	126	6609	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT		5850	46,6	125	7492	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT		6990	56,1	124	8947	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT		8290	67,7	122	10662	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT		9340	77,6	120	12066	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT		10330	87,7	117	13447	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT		3610	29,1	124	4738	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT		4160	33,3	124	5418	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT		4980	39,5	126	6431	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT		5780	45,8	126	7435	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT		6560	52,1	125	8429	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT		7830	62,7	124	10066	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT		9290	75,6	122	11995	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT		10460	86,7	120	13575	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT		1280	10,8	118	1648	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT		1420	11,8	120	1801	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT		1680	13,7	122	2106	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT		1940	15,7	123	2408	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT	SLE-M	2320	18,6	124	2858	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT		2690	21,4	125	3304	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT		3060	24,3	125	3746	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT		3660	29	126	4474	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT		4360	34,8	125	5331	31,1	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(3000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(3000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT		4800	38,8	123	5894	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT		5130	41,8	122	6311	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT		5450	45	121	6724	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT		5970	50,4	118	7403	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT		1590	13,4	118	2061	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT		1760	14,4	122	2252	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT		2090	16,5	126	2632	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT		2400	18,7	128	3010	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT		2880	22,2	129	3573	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT		3340	25,8	129	4130	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT		3800	29,5	128	4683	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT		4550	35,9	126	5592	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT		5410	43,7	123	6664	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT		5970	48,8	122	7367	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT		6370	52,6	121	7888	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT		6770	56,2	120	8405	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT		7420	62	119	9253	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT		1920	15,6	123	2473	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT		2110	16,9	124	2702	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT		2500	19,6	127	3158	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT		2880	22,3	129	3612	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT		3440	26,5	129	4287	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT		4000	30,8	129	4956	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT		4540	35,1	129	5619	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT		5430	42,5	127	6710	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT		6460	51,6	125	7997	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT		7130	57,7	123	8841	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT		7610	62,2	122	9466	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT		8100	66,8	121	10085	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT		8870	74,3	119	11104	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT		2900	22,8	127	3685	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT		3350	26,2	127	4214	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT		4000	31,2	128	5002	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT		4650	36,2	128	5783	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT		5280	41,2	128	6556	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT		6300	49,6	127	7829	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT		7470	59,7	125	9330	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT		8420	68,3	123	10558	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT		9330	77,2	120	11766	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT		10220	86,3	118	12955	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT		3310	25,9	127	4211	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT		3820	29,6	129	4816	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT		4560	35,3	129	5716	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT		5300	40,9	129	6609	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT		6010	46,6	128	7492	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT		7170	56,1	127	8947	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT		8500	67,7	125	10662	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT		9570	77,6	123	12066	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT		10600	87,7	120	13447	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT		3700	29,1	127	4738	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT		4280	33,3	128	5418	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT		5110	39,5	129	6431	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT		5930	45,8	129	7435	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT		6730	52,1	129	8429	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT		8030	62,7	128	10066	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT		9530	75,6	126	11995	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT		10730	86,7	123	13575	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT	SLS	1260	10,8	116	1648	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT		1380	11,8	116	1801	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT		1640	13,7	119	2106	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT		1890	15,7	120	2408	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT		2270	18,6	122	2858	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT		2630	21,4	122	3304	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT		2990	24,3	123	3746	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT		3580	29	123	4474	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT		4260	34,8	122	5331	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT		4700	38,8	121	5894	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT		5010	41,8	119	6311	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT		5320	45	118	6724	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT		5830	50,4	115	7403	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT		1560	13,4	116	2061	10,4	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(3000K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(3000K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT		1720	14,4	119	2252	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT		2040	16,5	123	2632	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT		2350	18,7	125	3010	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT		2810	22,2	126	3573	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT		3270	25,8	126	4130	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT		3720	29,5	126	4683	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT		4450	35,9	123	5592	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT		5290	43,7	121	6664	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT		5830	48,8	119	7367	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT		6230	52,6	118	7888	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT		6610	56,2	117	8405	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT		7250	62	116	9253	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT		1870	15,6	119	2473	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT		2060	16,9	121	2702	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT		2440	19,6	124	3158	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT		2810	22,3	126	3612	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT		3360	26,5	126	4287	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT		3900	30,8	126	4956	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT		4440	35,1	126	5619	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT		5310	42,5	124	6710	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT		6310	51,6	122	7997	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT		6970	57,7	120	8841	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT		7440	62,2	119	9466	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT		7910	66,8	118	10085	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT		8670	74,3	116	11104	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT		2840	22,8	124	3685	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT		3280	26,2	125	4214	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT		3910	31,2	125	5002	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT		4540	36,2	125	5783	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT		5160	41,2	125	6556	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT		6160	49,6	124	7829	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT		7300	59,7	122	9330	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT		8230	68,3	120	10558	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT		9120	77,2	118	11766	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT		9980	86,3	115	12955	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT		3230	25,9	124	4211	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT		3730	29,6	126	4816	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT		4450	35,3	126	5716	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT		5180	40,9	126	6609	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT		5870	46,6	125	7492	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT		7010	56,1	124	8947	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT		8310	67,7	122	10662	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT		9350	77,6	120	12066	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT		10350	87,7	118	13447	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT		3620	29,1	124	4738	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT		4180	33,3	125	5418	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT		5000	39,5	126	6431	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT		5800	45,8	126	7435	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT		6580	52,1	126	8429	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT		7850	62,7	125	10066	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT		9310	75,6	123	11995	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT		10480	86,7	120	13575	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 SAT 2700K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2700K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2700K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT		1190	10,8	110	1596	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT		1310	11,8	111	1744	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT		1550	13,7	113	2039	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT		1790	15,7	114	2332	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT		2130	18,6	114	2768	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT		2490	21,4	116	3200	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT		2820	24,3	116	3628	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT		3380	29	116	4332	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT		4020	34,8	115	5163	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT		4430	38,8	114	5708	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT		4740	41,8	113	6111	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT		5030	45	111	6511	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT		5500	50,4	109	7169	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT		1470	13,4	109	1996	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT		1630	14,4	113	2181	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT		1920	16,5	116	2549	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT		2220	18,7	118	2915	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT		2660	22,2	119	3460	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT		3090	25,8	119	4000	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT		3510	29,5	118	4535	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT		4200	35,9	116	5415	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT		5000	43,7	114	6454	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT		5500	48,8	112	7134	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT		5880	52,6	111	7639	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT		6250	56,2	111	8139	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT		6850	62	110	8961	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT		1760	15,6	112	2395	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT		1940	16,9	114	2617	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT		2300	19,6	117	3059	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT		2660	22,3	119	3498	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT		3170	26,5	119	4152	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT	SL05	3690	30,8	119	4800	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT	SL07	4200	35,1	119	5442	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT	SLU-M	5010	42,5	117	6498	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT	SLU-S	5970	51,6	115	7744	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT		6580	57,7	114	8561	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT		7030	62,2	113	9167	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT		7470	66,8	111	9767	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT		8190	74,3	110	10753	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT		2670	22,8	117	3568	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT		3090	26,2	117	4081	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT		3690	31,2	118	4844	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT		4280	36,2	118	5600	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT		4870	41,2	118	6349	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT		5810	49,6	117	7582	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT		6900	59,7	115	9035	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT		7770	68,3	113	10225	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT		8620	77,2	111	11395	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT		9430	86,3	109	12546	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT		3040	25,9	117	4078	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT		3520	29,6	118	4664	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT		4210	35,3	119	5536	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT		4880	40,9	119	6400	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT		5540	46,6	118	7256	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT		6610	56,1	117	8665	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT		7850	67,7	115	10326	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT		8830	77,6	113	11685	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT		9780	87,7	111	13023	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT		3410	29,1	117	4588	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT		3940	33,3	118	5247	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT		4710	39,5	119	6228	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT		5470	45,8	119	7200	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT		6210	52,1	119	8163	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT		7410	62,7	118	9748	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT		8800	75,6	116	11616	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT		9900	86,7	114	13146	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT		1210	10,8	112	1596	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT		1340	11,8	113	1744	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT	SLE-S	1580	13,7	115	2039	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT		1830	15,7	116	2332	12,7	50

AEC Illuminazione
www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2700K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2700K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT		2180	18,6	117	2768	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT		2540	21,4	118	3200	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT		2890	24,3	118	3628	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT		3460	29	119	4332	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT		4110	34,8	118	5163	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT		4530	38,8	116	5708	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT		4850	41,8	116	6111	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT		5150	45	114	6511	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT		5630	50,4	111	7169	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT		1500	13,4	111	1996	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT		1660	14,4	115	2181	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT		1960	16,5	118	2549	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT		2270	18,7	121	2915	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT		2720	22,2	122	3460	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT		3160	25,8	122	4000	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT		3590	29,5	121	4535	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT		4290	35,9	119	5415	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT		5110	43,7	116	6454	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT		5630	48,8	115	7134	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT		6020	52,6	114	7639	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT		6400	56,2	113	8139	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT		7000	62	112	8961	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT		1800	15,6	115	2395	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT		1990	16,9	117	2617	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT		2360	19,6	120	3059	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT		2720	22,3	121	3498	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT		3250	26,5	122	4152	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT		3780	30,8	122	4800	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT		4290	35,1	122	5442	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT		5130	42,5	120	6498	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT		6110	51,6	118	7744	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT		6730	57,7	116	8561	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT		7200	62,2	115	9167	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT		7650	66,8	114	9767	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT		8380	74,3	112	10753	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT		2740	22,8	120	3568	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT		3160	26,2	120	4081	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT		3780	31,2	121	4844	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT		4380	36,2	120	5600	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT		4980	41,2	120	6349	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT		5940	49,6	119	7582	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT		7060	59,7	118	9035	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT		7960	68,3	116	10225	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT		8820	77,2	114	11395	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT		9640	86,3	111	12546	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT		3120	25,9	120	4078	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT		3600	29,6	121	4664	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT		4300	35,3	121	5536	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT		5000	40,9	122	6400	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT		5670	46,6	121	7256	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT		6770	56,1	120	8665	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT		8030	67,7	118	10326	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT		9040	77,6	116	11685	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT		10010	87,7	114	13023	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT		3490	29,1	119	4588	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT		4030	33,3	121	5247	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT		4820	39,5	122	6228	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT		5600	45,8	122	7200	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT		6350	52,1	121	8163	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT		7590	62,7	121	9748	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT		9000	75,6	119	11616	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT		10130	86,7	116	13146	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT		1250	10,8	115	1596	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT		1370	11,8	116	1744	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT		1630	13,7	118	2039	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT		1870	15,7	119	2332	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT	SLE-M	2240	18,6	120	2768	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT		2610	21,4	121	3200	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT		2970	24,3	122	3628	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT		3550	29	122	4332	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT		4220	34,8	121	5163	31,1	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2700K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2700K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT		4660	38,8	120	5708	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT		4970	41,8	118	6111	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT		5280	45	117	6511	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT		5780	50,4	114	7169	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT		1550	13,4	115	1996	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT		1710	14,4	118	2181	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT		2020	16,5	122	2549	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT		2330	18,7	124	2915	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT		2790	22,2	125	3460	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT		3240	25,8	125	4000	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT		3690	29,5	125	4535	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT		4400	35,9	122	5415	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT		5240	43,7	119	6454	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT		5770	48,8	118	7134	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT		6170	52,6	117	7639	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT		6560	56,2	116	8139	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT		7180	62	115	8961	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT		1860	15,6	119	2395	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT		2040	16,9	120	2617	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT		2420	19,6	123	3059	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT		2790	22,3	125	3498	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT		3340	26,5	126	4152	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT		3870	30,8	125	4800	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT		4400	35,1	125	5442	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT		5260	42,5	123	6498	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT		6260	51,6	121	7744	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT		6900	57,7	119	8561	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT		7370	62,2	118	9167	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT		7840	66,8	117	9767	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT		8590	74,3	115	10753	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT		2820	22,8	123	3568	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT		3250	26,2	124	4081	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT		3880	31,2	124	4844	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT		4510	36,2	124	5600	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT		5110	41,2	124	6349	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT		6100	49,6	122	7582	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT		7230	59,7	121	9035	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT		8150	68,3	119	10225	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT		9040	77,2	117	11395	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT		9890	86,3	114	12546	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT		3200	25,9	123	4078	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT		3700	29,6	124	4664	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT		4420	35,3	125	5536	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT		5130	40,9	125	6400	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT		5820	46,6	124	7256	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT		6940	56,1	123	8665	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT		8240	67,7	121	10326	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT		9270	77,6	119	11685	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT		10260	87,7	116	13023	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT		3590	29,1	123	4588	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT		4140	33,3	124	5247	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT		4950	39,5	125	6228	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT		5750	45,8	125	7200	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT		6520	52,1	125	8163	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT		7780	62,7	124	9748	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT		9230	75,6	122	11616	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT		10380	86,7	119	13146	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT	SLS	1220	10,8	112	1596	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT		1340	11,8	113	1744	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT		1590	13,7	116	2039	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT		1830	15,7	116	2332	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT		2190	18,6	117	2768	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT		2550	21,4	119	3200	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT		2900	24,3	119	3628	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT		3470	29	119	4332	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT		4120	34,8	118	5163	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT		4550	38,8	117	5708	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT		4860	41,8	116	6111	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT		5160	45	114	6511	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT		5650	50,4	112	7169	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT		1510	13,4	112	1996	10,4	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2700K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2700K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT		1670	14,4	115	2181	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT		1970	16,5	119	2549	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT		2280	18,7	121	2915	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT		2730	22,2	122	3460	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT		3160	25,8	122	4000	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT		3600	29,5	122	4535	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT		4300	35,9	119	5415	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT		5120	43,7	117	6454	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT		5640	48,8	115	7134	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT		6030	52,6	114	7639	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT		6410	56,2	114	8139	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT		7020	62	113	8961	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT		1810	15,6	116	2395	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT		2000	16,9	118	2617	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT		2370	19,6	120	3059	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT		2730	22,3	122	3498	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT		3260	26,5	123	4152	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT		3780	30,8	122	4800	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT		4300	35,1	122	5442	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT		5140	42,5	120	6498	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT		6110	51,6	118	7744	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT		6740	57,7	116	8561	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT		7210	62,2	115	9167	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT		7660	66,8	114	9767	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT		8390	74,3	112	10753	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT		2750	22,8	120	3568	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT		3170	26,2	120	4081	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT		3790	31,2	121	4844	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT		4400	36,2	121	5600	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT		5000	41,2	121	6349	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT		5960	49,6	120	7582	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT		7070	59,7	118	9035	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT		7960	68,3	116	10225	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT		8830	77,2	114	11395	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT		9670	86,3	112	12546	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT		3130	25,9	120	4078	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT		3610	29,6	121	4664	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT		4320	35,3	122	5536	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT		5010	40,9	122	6400	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT		5680	46,6	121	7256	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT		6790	56,1	121	8665	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT		8050	67,7	118	10326	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT		9060	77,6	116	11685	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT		10030	87,7	114	13023	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT		3510	29,1	120	4588	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT		4040	33,3	121	5247	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT		4840	39,5	122	6228	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT		5620	45,8	122	7200	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT		6370	52,1	122	8163	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT		7600	62,7	121	9748	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT		9020	75,6	119	11616	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT		10150	86,7	117	13146	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.

FIRENZE EVO 2AC4 SAT 2200K

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2200K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2200K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT		1080	10,8	99	1458	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT		1200	11,8	101	1593	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT		1410	13,7	102	1862	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT		1630	15,7	103	2129	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT		1950	18,6	104	2527	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT		2270	21,4	106	2922	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT		2580	24,3	106	3312	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT		3090	29	106	3956	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT		3670	34,8	105	4714	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT		4050	38,8	104	5211	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT		4330	41,8	103	5580	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT		4590	45	102	5945	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT		5030	50,4	99	6545	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT		1340	13,4	99	1822	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT		1480	14,4	102	1991	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT		1750	16,5	106	2327	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT		2020	18,7	108	2661	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT		2430	22,2	109	3159	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT		2820	25,8	109	3652	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT		3200	29,5	108	4141	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT		3830	35,9	106	4944	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT		4560	43,7	104	5892	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT		5030	48,8	103	6514	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT		5370	52,6	102	6975	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT		5700	56,2	101	7431	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT		6250	62	100	8182	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT		1610	15,6	103	2186	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT		1770	16,9	104	2389	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT		2100	19,6	107	2793	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT		2430	22,3	108	3194	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT		2900	26,5	109	3791	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT	SL05	3370	30,8	109	4383	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT	SL07	3830	35,1	109	4969	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT	SLU-M	4580	42,5	107	5933	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT	SLU-S	5440	51,6	105	7071	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT		6010	57,7	104	7817	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT		6420	62,2	103	8370	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT		6820	66,8	102	8918	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT		7470	74,3	100	9818	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT		2440	22,8	107	3258	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT		2820	26,2	107	3726	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT		3370	31,2	108	4423	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT		3910	36,2	108	5113	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT		4440	41,2	107	5797	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT		5310	49,6	107	6922	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT		6300	59,7	105	8249	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT		7100	68,3	103	9336	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT		7870	77,2	101	10404	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT		8600	86,3	99	11455	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT		2790	25,9	107	3724	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT		3210	29,6	108	4258	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT		3840	35,3	108	5055	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT		4450	40,9	108	5843	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT		5060	46,6	108	6625	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT		6040	56,1	107	7911	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT		7160	67,7	105	9428	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT		8070	77,6	103	10669	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT		8930	87,7	101	11890	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT		3120	29,1	107	4189	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT		3590	33,3	107	4791	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT		4300	39,5	108	5686	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT		5000	45,8	109	6574	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT		5680	52,1	109	7453	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT		6770	62,7	107	8900	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT		8030	75,6	106	10606	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT		9040	86,7	104	12003	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT		1110	10,8	102	1458	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT		1220	11,8	103	1593	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT	SLE-S	1440	13,7	105	1862	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT		1670	15,7	106	2129	12,7	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2200K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2200K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT		2000	18,6	107	2527	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT		2320	21,4	108	2922	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT		2640	24,3	108	3312	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT		3160	29	108	3956	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT		3760	34,8	108	4714	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT		4140	38,8	106	5211	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT		4430	41,8	105	5580	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT		4700	45	104	5945	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT		5150	50,4	102	6545	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT		1370	13,4	102	1822	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT		1510	14,4	104	1991	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT		1800	16,5	109	2327	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT		2070	18,7	110	2661	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT		2480	22,2	111	3159	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT		2890	25,8	112	3652	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT		3270	29,5	110	4141	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT		3920	35,9	109	4944	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT		4660	43,7	106	5892	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT		5150	48,8	105	6514	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT		5490	52,6	104	6975	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT		5830	56,2	103	7431	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT		6400	62	103	8182	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT		1650	15,6	105	2186	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT		1810	16,9	107	2389	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT		2150	19,6	109	2793	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT		2480	22,3	111	3194	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT		2970	26,5	112	3791	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT		3450	30,8	112	4383	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT		3920	35,1	111	4969	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT		4680	42,5	110	5933	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT		5570	51,6	107	7071	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT		6150	57,7	106	7817	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT		6560	62,2	105	8370	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT		6980	66,8	104	8918	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT		7650	74,3	102	9818	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT		2500	22,8	109	3258	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT		2890	26,2	110	3726	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT		3450	31,2	110	4423	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT		4000	36,2	110	5113	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT		4540	41,2	110	5797	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT		5430	49,6	109	6922	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT		6440	59,7	107	8249	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT		7260	68,3	106	9336	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT		8050	77,2	104	10404	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT		8800	86,3	101	11455	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT		2850	25,9	110	3724	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT		3280	29,6	110	4258	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT		3920	35,3	111	5055	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT		4560	40,9	111	5843	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT		5170	46,6	110	6625	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT		6180	56,1	110	7911	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT		7330	67,7	108	9428	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT		8250	77,6	106	10669	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT		9130	87,7	104	11890	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT		3190	29,1	109	4189	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT		3680	33,3	110	4791	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT		4400	39,5	111	5686	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT		5110	45,8	111	6574	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT		5810	52,1	111	7453	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT		6930	62,7	110	8900	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT		8220	75,6	108	10606	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT		9250	86,7	106	12003	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT		1140	10,8	105	1458	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT		1260	11,8	106	1593	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT		1490	13,7	108	1862	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT		1720	15,7	109	2129	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT	SLE-M	2050	18,6	110	2527	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT		2380	21,4	111	2922	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT		2710	24,3	111	3312	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT		3240	29	111	3956	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT		3850	34,8	110	4714	31,1	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2200K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2200K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT	SLS	4250	38,8	109	5211	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT		4530	41,8	108	5580	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT		4820	45	107	5945	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT		5280	50,4	104	6545	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT		1410	13,4	105	1822	10,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT		1560	14,4	108	1991	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT		1850	16,5	112	2327	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT		2130	18,7	113	2661	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT		2540	22,2	114	3159	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT		2960	25,8	114	3652	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT		3360	29,5	113	4141	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT		4020	35,9	111	4944	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT		4780	43,7	109	5892	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT		5270	48,8	107	6514	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT		5630	52,6	107	6975	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT		5980	56,2	106	7431	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT		6560	62	105	8182	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT		1690	15,6	108	2186	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT		1870	16,9	110	2389	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT		2210	19,6	112	2793	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT		2540	22,3	113	3194	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT		3040	26,5	114	3791	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT		3540	30,8	114	4383	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT		4020	35,1	114	4969	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT		4800	42,5	112	5933	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT		5710	51,6	110	7071	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT		6300	57,7	109	7817	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT		6730	62,2	108	8370	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT		7150	66,8	107	8918	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT		7840	74,3	105	9818	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT		2570	22,8	112	3258	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT		2970	26,2	113	3726	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT		3550	31,2	113	4423	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT		4110	36,2	113	5113	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT		4660	41,2	113	5797	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT		5570	49,6	112	6922	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT		6610	59,7	110	8249	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT		7440	68,3	108	9336	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT		8250	77,2	106	10404	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT		9030	86,3	104	11455	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT		2920	25,9	112	3724	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT		3370	29,6	113	4258	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT		4030	35,3	114	5055	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT		4680	40,9	114	5843	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT		5320	46,6	114	6625	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT		6340	56,1	113	7911	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT		7520	67,7	111	9428	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT		8460	77,6	109	10669	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT		9360	87,7	106	11890	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT		3280	29,1	112	4189	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT		3780	33,3	113	4791	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT		4520	39,5	114	5686	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT		5240	45,8	114	6574	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT		5960	52,1	114	7453	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT		7100	62,7	113	8900	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT		8430	75,6	111	10606	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT		9490	86,7	109	12003	80,6	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT	SLS	1110	10,8	102	1458	8,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT		1230	11,8	104	1593	9,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT		1450	13,7	105	1862	11	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT		1680	15,7	107	2129	12,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT		2000	18,6	107	2527	15,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT		2330	21,4	108	2922	18,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT		2650	24,3	109	3312	20,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT		3160	29	108	3956	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT		3770	34,8	108	4714	31,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT		4150	38,8	106	5211	34,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT		4430	41,8	105	5580	37,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT		4710	45	104	5945	40,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT		5160	50,4	102	6545	45,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT		1380	13,4	102	1822	10,4	50

LUMINAIRE	OPTIC	RATED LUMINAIRE FLUX*(2200K, lm)	RATED LUMINAIRE POWER*(W)	LUMINAIRE EFFICACY (lm/W)	RATED LED FLUX*(2200K, lm)	RATED LED POWER*(W)	Ta MAX (°C)
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT		1520	14,4	105	1991	11,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT		1810	16,5	109	2327	13,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT		2080	18,7	111	2661	15,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT		2490	22,2	112	3159	19,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT		2890	25,8	112	3652	22,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT		3290	29,5	111	4141	26,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT		3930	35,9	109	4944	31,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT		4670	43,7	106	5892	38,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT		5150	48,8	105	6514	43,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT		5500	52,6	104	6975	47,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT		5850	56,2	104	7431	50,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT		6410	62	103	8182	56,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT		1650	15,6	105	2186	12,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT		1820	16,9	107	2389	13,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT		2160	19,6	110	2793	16,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT		2490	22,3	111	3194	19,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT		2980	26,5	112	3791	23,1	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT		3460	30,8	112	4383	27,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT		3930	35,1	111	4969	31,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT		4700	42,5	110	5933	38,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT		5580	51,6	108	7071	46,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT		6160	57,7	106	7817	52,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT		6580	62,2	105	8370	56,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT		6990	66,8	104	8918	61	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT		7660	74,3	103	9818	68,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT		2510	22,8	110	3258	19,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT		2900	26,2	110	3726	22,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT		3470	31,2	111	4423	27	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT		4020	36,2	111	5113	31,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT		4560	41,2	110	5797	36,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT		5440	49,6	109	6922	44,6	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT		6460	59,7	108	8249	54,4	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT		7280	68,3	106	9336	62,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT		8070	77,2	104	10404	71,1	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT		8820	86,3	102	11455	79,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT		2860	25,9	110	3724	21,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT		3290	29,6	111	4258	25,5	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT		3940	35,3	111	5055	30,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT		4580	40,9	111	5843	36,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT		5190	46,6	111	6625	41,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT		6190	56,1	110	7911	50,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT		7340	67,7	108	9428	62,2	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT		8260	77,6	106	10669	71,7	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT		9150	87,7	104	11890	81,3	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT		3210	29,1	110	4189	24,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT		3700	33,3	111	4791	28,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT		4420	39,5	111	5686	34,7	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT		5130	45,8	112	6574	40,8	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT		5820	52,1	111	7453	46,9	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT		6940	62,7	110	8900	57,3	50
FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT		8240	75,6	108	10606	69,9	35
FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT		9270	86,7	106	12003	80,6	35

*RATED LUMINAIRE FLUX / RATED LUMINAIRE POWER: Rated data obtained in laboratory. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*RATED LED FLUX / RATED LED POWER: Rated data extrapolated from LED manufacturer datasheet. Tj=85°C.

Values indicated in this technical sheet are to be considered rated values. Flux tolerance: ±7%. Power tolerance: ±7%.

Power tolerance with ZHAGA version or power supply D4i/SR: ±10%.

The characteristics of the product listed above are subjected to change without notice.